


Bedienungsanleitung

CMS-Software für ATLAS 3 Entertainment-System

Verbinden Sie Ihren Computer (oder Mobilgerät) über WLAN oder mit einem Ethernet Kabel mit dem ATLAS3 Gerät.
Öffnen Sie über einen Browser (Google Chrome) - Internetadresse: **cms.integrabus.eu**

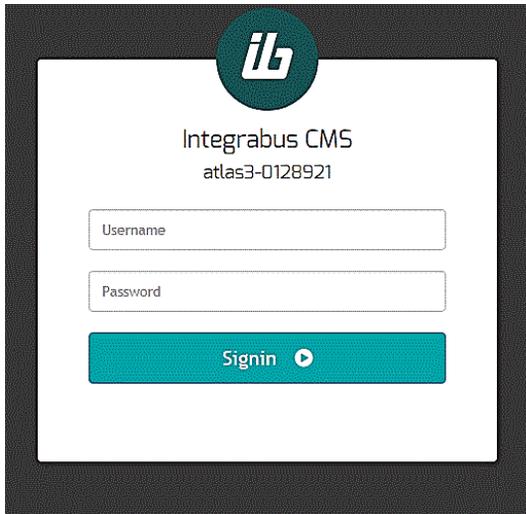


Zugangsdaten

Username: **customer**

Password: **customer**

Signin: **bestätigen**

Dashboard

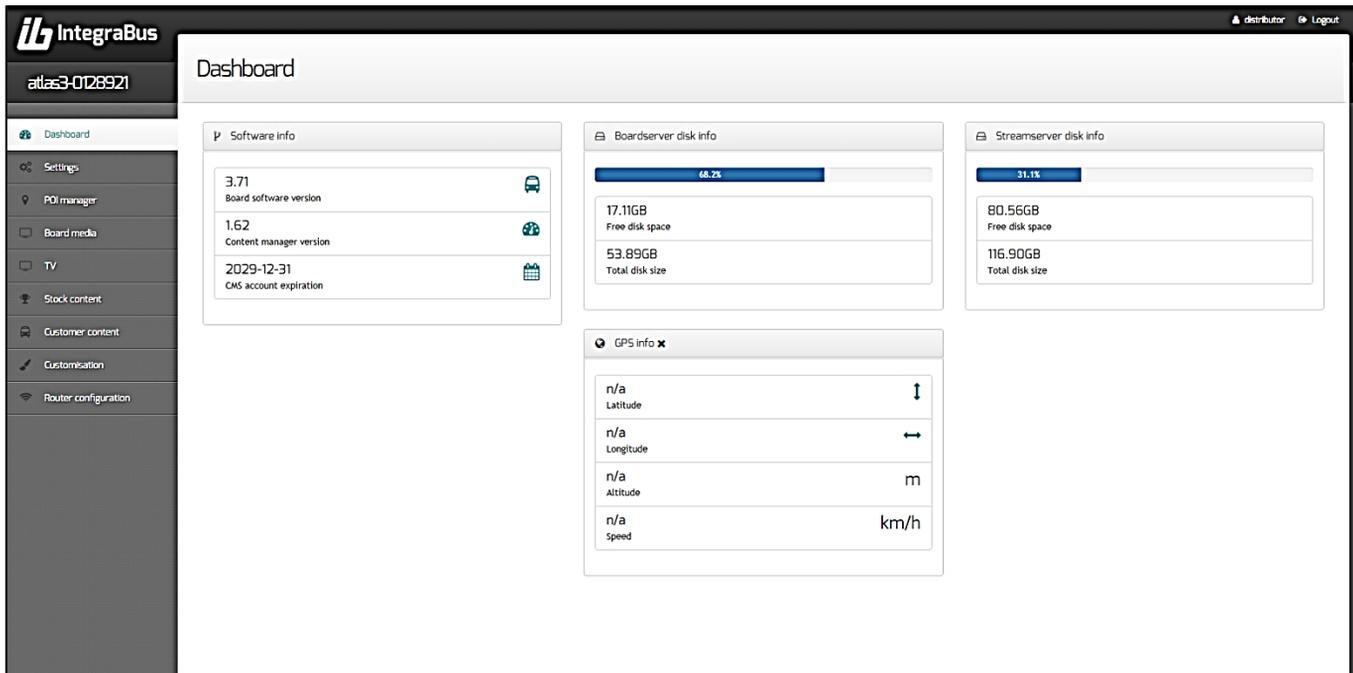

Dashboard:

Informationen über Softwarestand,
Speicherplatzbelegung von
Boardserver (Übertragung über Busanlage und Busmonitore)
Streamserver
GPS

Board settings:

Audio out: Ton- und Bildwiedergabe wahlweise über Analog out oder HDMI (digital) out.

Bitte Einstellungen nicht ändern – da auf bestehende Bordanlage abgestimmt!

Display opening delay: Zeitspanne bis zur Betriebsbereitschaft der Monitore – zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton

Map refresh time: Aktualisierung des Fahrzeugstandortes bei Kartendarstellung (SW-Map - optional)

Empfehlung: mind. 10 sec.

Enable POI at start: Bei Systemstart POI-Funktion generell aktiv: ja(on) / nein (off)

POI replay interval: Wiederholungen von Ansagen bei Erreichen der Koordinaten


Empfehlung: 24 Stunden = 86400 sec.

Slideshow change delay: Slideshow – Bilderwechsel in sec.

Bitte beachten Sie: je höher die Auflösung - Zeitangabe verlängern

Startup Function: Automatisches Öffnen der ausgewählten

Bordfunktion bei Systemstart:

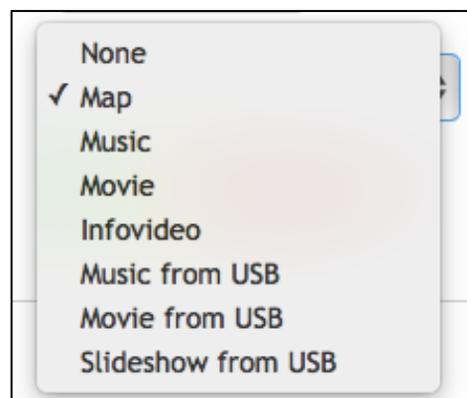

Change password: Änderung der CMS Zugangsdaten

Media library

Daten / POI neu hinzufügen oder löschen.

Neue Mediendateien von Ihrem Computer laden. Bitte beachten: Nur MP3 oder MP4 Format werden erkannt!

Disk info: Angabe verfügbarer Speicherplatz.

The screenshot shows the POI Manager interface. On the left is a sidebar with navigation options like Dashboard, Settings, and Board media. The main area is titled 'POI Manager' and has a 'Media library' tab selected. It displays a table of files with columns for FILENAME, SIZE, and ACTIONS. The table lists 10 files, including '100001_RobertBurns_DEU.mp3' (870.71KB) and '100004_Stonehenge_49374_DEU.mp3' (468.57KB). To the right of the table are panels for 'Tools' (with 'Up', 'New folder', and 'Delete selected' buttons), 'Disk info' (showing 31.1% usage, 80.56GB free space, and 116.90GB total disk size), and 'Upload files' (with an 'Add files...' button). At the bottom, it shows 'Showing 1 to 10 of 2,552 entries' and navigation arrows.

Neuen POI Datensatz erstellen:

+ Add files

Wählen Sie aus Ihren Dateien die gewünschte MP4/MP3 Datei

Nach dem Laden, wird der neue Datensatz angezeigt (Filename) – evtl. mit "search" suchen

Wählen Sie Ihre zu bearbeitende Datei aus:

+ ADD POI

Zuordnung der Koordinate:

1. manuell:

Latitude (Breitengrad):

Longitude (Längengrad) jew. in Dezimalformat eingeben

2. Use map:

Koordinatenauswahl mit Karte

3. Current positions:

Automatische standortgenaue Erfassung direkt vom Fahrzeug aus (darf, aus Sicherheitsgründen, nicht vom Fahrzeuglenker vorgenommen werden).

The 'Add POI' form contains the following fields and options:

- Latitude: Input field with a 'Use map' button.
- Longitude: Input field with a 'Current position' button.
- Route: A dropdown menu with options 0 through 8.
- Radius: Input field with a unit selector set to 'm'.
- File: A dropdown menu showing '100001_RobertBurns_DEU.mp3'.
- Direction: Radio buttons for 'In' and 'Out'.
- Priority: A dropdown menu set to 'Medium - Interrupt other media'.
- Mute audio: A checkbox that is currently unchecked.

 At the bottom right are 'Cancel' and 'Save changes' buttons.

Radius: Angabe in Meter (auf Autobahn mind. 500 m empfohlen)

Route: immer Route -0- verwenden

File: Ihre Datei


Direction: POI Wiedergabe bei Einfahrt-(in) oder Ausfahrt (out) in die Zone

Mute audio: kein Ton

Einstellungen Karte:

Die Koordinaten des hellblauen Kreismittelpunktes, sowie Radius von dargestellten Kreis übernehmen.

Durch Scrollen kann der Maßstab verändert und durch Bewegung der Kartenausschnitt verschoben werden.

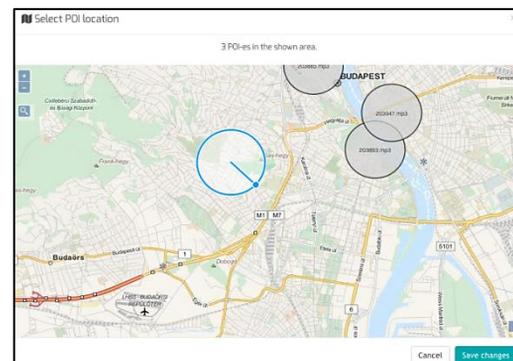

POI Manager

Positions Media library

Route: All 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Show: 10 Items Search: Search...

FILENAME	COORDINATES	RADIUS	TYPE	DIRECTION	PRIORITY
100001_RobertBurns_DEU.mp3	55.067968, -3.635706	1 km	⬅	in	Medium
100001_RoyalWile_DEU.mp3	55.953809, -3.176033	1 km	⬅	in	Medium
100002_CaledonianCanal_DEU.mp3	57.188, -4.630459	1 km	⬅	in	Medium
100002_Culloden_DEU.mp3	57.473605, -4.082238	1 km	⬅	in	Medium
100002_Hessie_DEU.mp3	57.328472, -4.502267	1 km	⬅	in	Medium
100003_BraemarGathering_DEU.mp3	57.016174, -3.393109	1 km	⬅	in	Medium
100003_Schlossgespenst_DEU.mp3	57.461194, -2.375401	1 km	⬅	in	Medium
100004_ChesillBeach_780478_DEU.mp3	50.578979, -2.468649	1 km	⬅	in	Medium
100004_Modelsiedlung_DEU.mp3	50.714161, -2.461255	1 km	⬅	in	Medium
100004_Stonehenge_49374_DEU.mp3	51.178745, -1.822302	1 km	⬅	in	Medium

Positions:

ATLAS 3 immer Route - 0- verwenden

- Zu bestehendem Content neue geographische Daten hinzufügen (+Add)
- Content (POI) löschen (Delete)
- Route ändern (nur ATLAS 1) (Change route)

Klicken Sie den Button der ausgewählten POI zum Bearbeiten an:

- Content abspielen (Preview file)
- Content bearbeiten (edit POI)
- Content löschen (delete POI)

Delete POI ✕

Are you sure to delete this POI?
(Coordinates: 51.870411, 10.024495, filename: 17467617.mp4)

Delete POI and file
Delete POI only
Cancel

The screenshot displays the 'Board Media' interface within the IntegraBus system. The top left corner shows the 'IntegraBus' logo and the user ID 'atlas3-0128921'. The main navigation sidebar on the left includes options such as Dashboard, Settings, POI manager, Board media, TV, Stock content, Customer content, Customisation, and Router configuration. The central content area is titled 'Board Media' and features two tabs: 'Movies' and 'Music'. Below the tabs, there is a 'Show' dropdown set to '10' items and a search bar labeled 'Search:'. A table with columns 'FILENAME', 'SIZE', and 'ACTIONS' is present, but it contains the message 'No files in directory found.'. To the right of the table, there are navigation buttons for 'Previous' and 'Next'. On the far right, there are three utility panels: 'Tools' with a 'Delete selected' button, 'Disk info' showing a progress bar at 31.1% and statistics for free (80.56GB) and total (116.90GB) disk space, and 'Upload files' with a green '+ Add files...' button.

Board Media:

Wählen Sie den Button Movies oder Music aus, um eigene Videos (MP4) oder Musik (MP3) auf die Festplatte zu laden. Das Abspielen der Dateien erfolgt über die Bordanlage/Bordmonitore. (siehe Bedienungsanleitung ATLAS3)

+ Add files: Gewünschte Musik oder Video aus Ihrer eigenen Datei wählen.

Upload files: Download Status

Delete selected: Dateien löschen

Der Dateiname darf keine Umlaute, Sonderzeichen und/oder Leerzeichen enthalten.

Bitte beachten:

Für das öffentliche Abspielen von Musik und Videos können zusätzliche Gebühren anfallen (z.B. GEMA).

DRM kopiergeschützte Dateien: Bei Abspielen von lizenzierten Contents liegt die Verantwortung und die Haftung alleine beim Käufer.

Stock Content – nicht auswählbar

IntegraBus
atlas3-0128921

Customer contents

Up New category New item New link Show Hide Delete Move

MAIN MENU

Show 10 Items Search: Search...

TITLE	SIZE	STATUS	ACTIONS
ÜBER UNS		Visible	[Edit]
BORDESERVICE		Visible	[Edit]
MUSIK		Visible	[Edit]
FILME		Visible	[Edit]
LITERATUR		Visible	[Edit]
REISEFÜHRER		Visible	[Edit]

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

Folder info

- 6 Items
- 6 Visible items

Disk info

31.1%


80.56GB Free disk space
116.90GB Total disk size

Customer contents:

Das Abspielen dieser Dateien erfolgt über die Mobilgeräte

Durch öffnen der Menüpunkten können eigene Contents, wie Kataloge, Imagefilme, Getränkekarte... eingefügt (new item) bzw. gelöscht (delete) und/oder Internetseiten (z.B. Ihre Homepage) verlinkt (new link) werden.

Bitte beachten Sie: DRM kopiergeschützte Dateien – Bei Abspielen von lizenzierten Contents liegt die Verantwortung und die Haftung allein beim Käufer.

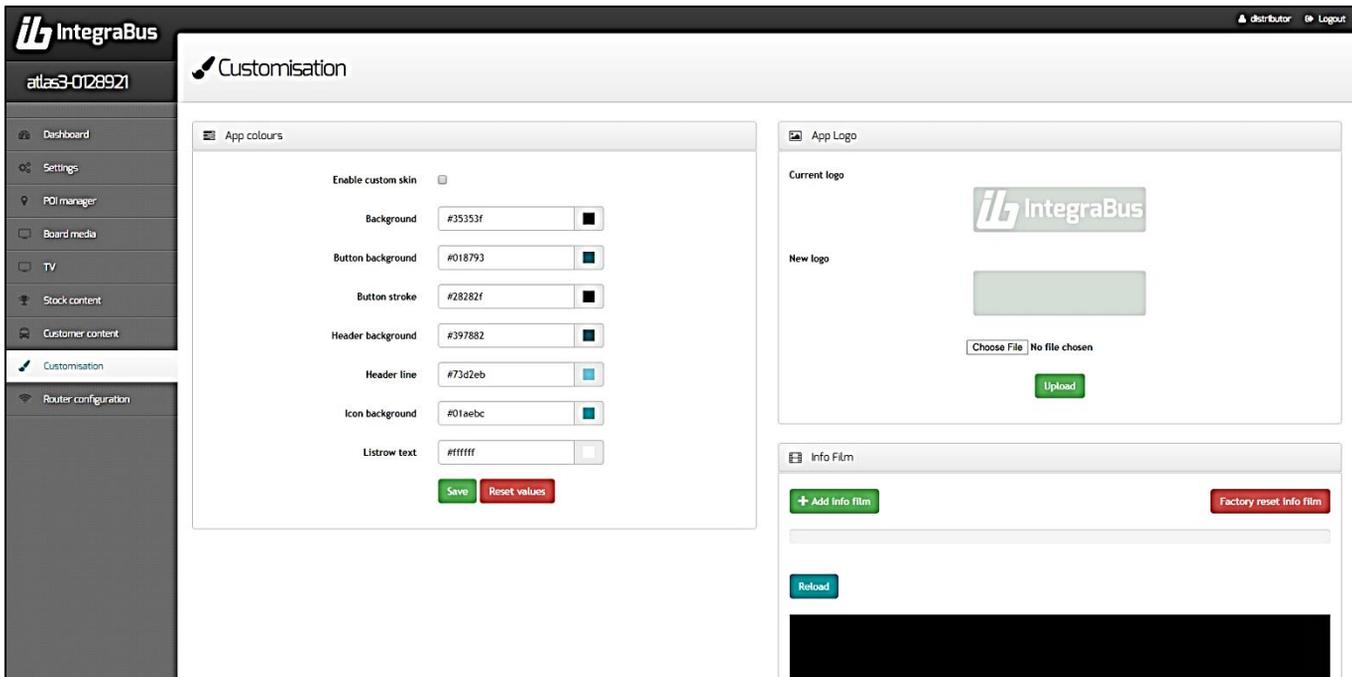

Customisation:

Individuelle Gestaltung der Menüoberfläche:

App logo:

Choose File : Auswahl Ihres Firmenlogos (aus Ihrer Datei)
Mit "Upload" neues Firmenlogo (png,jpg,pdf.) übernehmen

Info Film:

Bilder / Film aus Ihrer Datei für Übertragung über die Tastatur "Info" (z.B. Sicherheitsfilm...)

App colours:

Farbliche individuelle Gestaltung

Durch Drücken der verschiedenen Buttons öffnet sich eine Farbpalette zum Auswählen des gewünschten Farbtons.
(wenn bekannt, kann der HTML Farbencode manuell eingegeben werden)

Sichern Sie Ihre Auswahl durch "Save"

Enable Custom Skin:

Immer auswählen (Haken setzen) damit die Änderungen auf den Mobilgeräten sichtbar werden.

Background	
Hintergrund komplett	#
Button background	
Hintergrund Menüpunkt	#
Button stroke	
Umrandung Menüpunkt	#
Header background	
Hintergrund Logoleiste	#
Header line	
Strich im Untermenü	#
icon background	
Hintergrund icon	#
Listrow text	
Text im Untermenü	#

The screenshot shows the 'Wireless settings' page in the IntegraBus router configuration interface. The page is divided into two main sections: 'Wlan settings' and 'Internet settings'.

Wlan settings:

- SSID 2G: IntegraBus-2G
- SSID 5G: IntegraBus-5G
- Password: demodemo
- SSID: SSID
- Postfix: With -IB-2G -5G postfix
- Password: Password

Internet settings:

- 10.10.11.254: LTE modem
- APN: APN
- User: User
- Password: Password

Both sections have a green 'Save' button at the bottom.

Router configuration:

Wireless settings:

SSID: Netzwerkname (ändern)

Passwort: Passwort vergeben bzw. ändern

ACHTUNG: mindestens 8 stellig, keine Umlaute, Sonderzeichen und/oder Leerzeichen verwenden

Bei Änderungen immer SSID und Passwort eingeben.

Postfix: (delete) 2G und 5G als eine SSID, das Gerät wählt automatisch aus

Internet settings:

APN: Kennung Ihrer Datenkarte.

Falls nicht automatisch erkannt wird, kann die APN-Kennung manuell eingegeben werden.

Bitte prüfen Sie, falls keine APN-Kennung angezeigt wird, ob der richtige SIM-Karten-Schacht ausgewählt ist.

Bei Internetproblemen sprechen Sie ggfls. mit Ihrem Internetanbieter.